


**Plafondunit**  
**Novy Pureline Compact 120 cm**  
**Wit**



EAN 5414425152773

### Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEEdampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	67,4
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	B
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	C
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

### Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10/30
▪ Vetfilter	6830020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

### Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 195
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	1145 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	222x89
▪ Positie uitlaat	Rechts, Links, Voor, Achter

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	12
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700/4000

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

---


▪ Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /h)	750
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	240 / 40
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	444 / 140
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	582 / 265
▪ Debiet afvoer max snelheid (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	651 / 484
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	27 / 38
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	47 / 59
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	51 / 63

## Technische eigenschappen


---

▪ Maximaal vermogen (W)	171
▪ Netspanning (V)	220-240
▪ Frequentie (Hz)	50-60
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Netto gewicht (kg)	24
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2


1




2

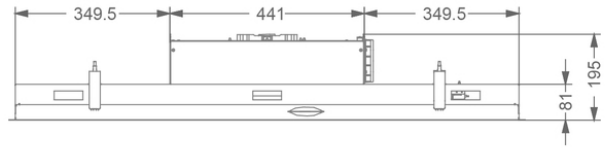

3

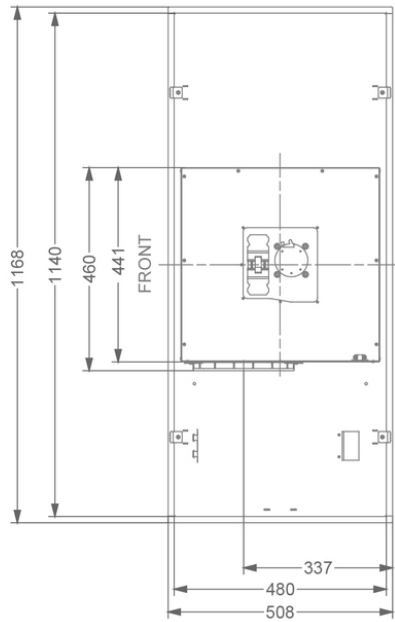

4

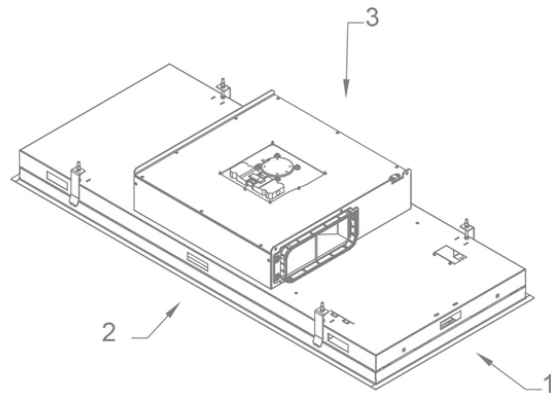

**Accessoires****Recirculatie box**

841400

Recirculatiebox met monoblock filter




842400

Recirculatiebox met monoblock filter



843400

Recirculatiebox met monoblock filter




7931400

Recirculatiebox met monoblock filter



7932400

Recirculatiebox met monoblock filter



7933400

Recirculatiebox met monoblock filter

**Kit aansturing**

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

