

Deckenhaube
Novy Pureline 120 cm
Weiß



EAN 5414425068418

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,1
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert & abnehmbar und im Gebäude platzierbar
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster + Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	1168 x 508 x 319
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben, Rechts, Links, Vorne, Hinten

Beleuchtung





▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	8
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700/4000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m ³ /h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m ³ /h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	246 / 84
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m ³ /h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	407 / 251
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m ³ /h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	535 / 382
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m ³ /h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	615 / 384
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	35 / 47
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	46 / 58

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	118
▪ Netzspannung (V)	220-240
▪ Frequenz (Hz)	50-60
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	24,5
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,2

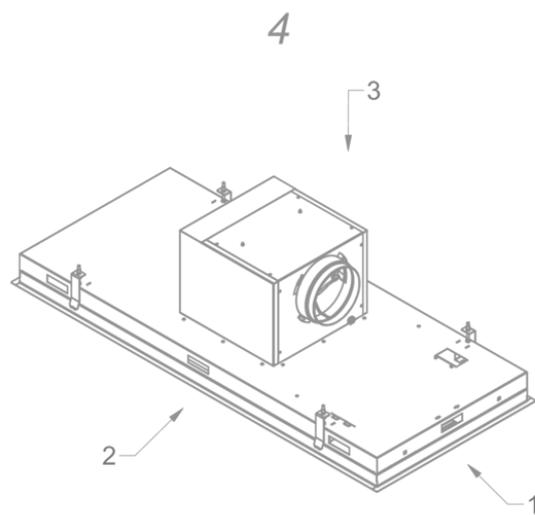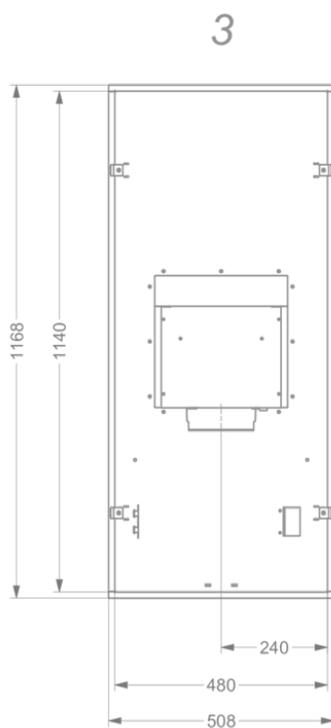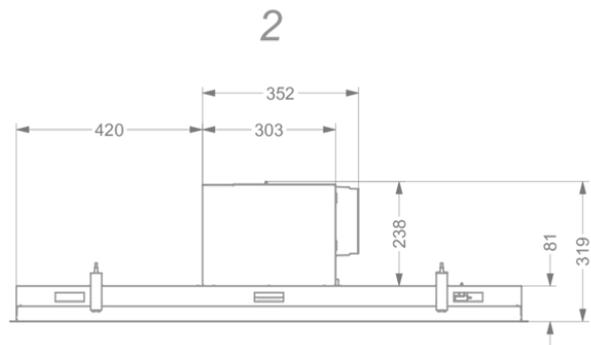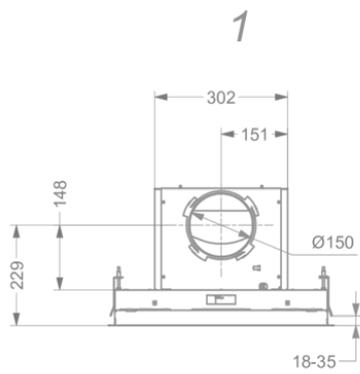

Installationszubehör

Motor auf Abstand

- 800997

Kit zum abnehmbaren Motor Novy Pureline (Pro)

Steuerkabelverlängerung

- 7000094

Steuerkabel-Verlängerung - 5m

Umluft Zubehör

Umluftboxen



841400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



842400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



843400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7931400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7932400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7933400

Umluftbox mit Monoblock-Filter

Adapter zur Höhenreduzierung



6830053

Adapter zur Höhenreduzierung Novy Pureline (Pro)

Umluft Zubehör

**Kit zum Anschluss
für eine elektrische
Klappe oder
Beleuchtung**



990030

Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

