

**Sufitowe**  
**Novy Pureline 120 cm (bez silnika)**  
**Stal nierdzewna**



EAN 5414425068456

**Etykieta energetyczna**

- Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu) C

**Funkcje i cechy**

- Silnik Bez
- Dodatkowe wyciszenie Zintegrowane
- Funkcja InTouch Standard
- Auto stop ▪
- Opóźnione wyłączenie (min) 10/30
- Filtr przeciw tłuszczowy 6830020
- Ilość filtrów przeciw tłuszczowych 2
- Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego ▪
- Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego -
- Sterowanie Przyciski + Pilot zdalnego sterowania
- Liczba ustawień prędkości 3 + power
- Automatyczna redukcja prędkości (min) 6

**Wymiary**

- Wymiary produktu (SxGxW) (mm) 1168 x 508 x 81
- Wysokość łącznie z zaciskami montażowymi (bez silnika) (mm) 133
- Szerokość kołnierza (mm) 15
- Wymiary wycięcia (SxG) (mm) 1145 x 485
- Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) 600 - 1600
- Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) 650 - 1600
- Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) 600 - 1600
- Średnica wylotu (mm) 150
- Pozycja wylotu Góra

**Oświetlenie**

- Typ oświetlenia funkcjonalnego LED
- oświetlenie funkcyjne z możliwością przyciemniania -
- Oddzielny włącznik / wyłącznik ▪
- Ilość punktów świetlnych oświetlenia funkcjonalnego 4
- Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W) 8
- Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K) 2700/4000


**Charakterystyka techniczna**

- Maksymalna moc (W) 13
- Napięcie (V) 230

**Charakterystyka techniczna**

---

▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Zużycie energii w trybie uśpiania (Ps) (W)	0.25
▪ Waga netto (kg)	20
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1,2

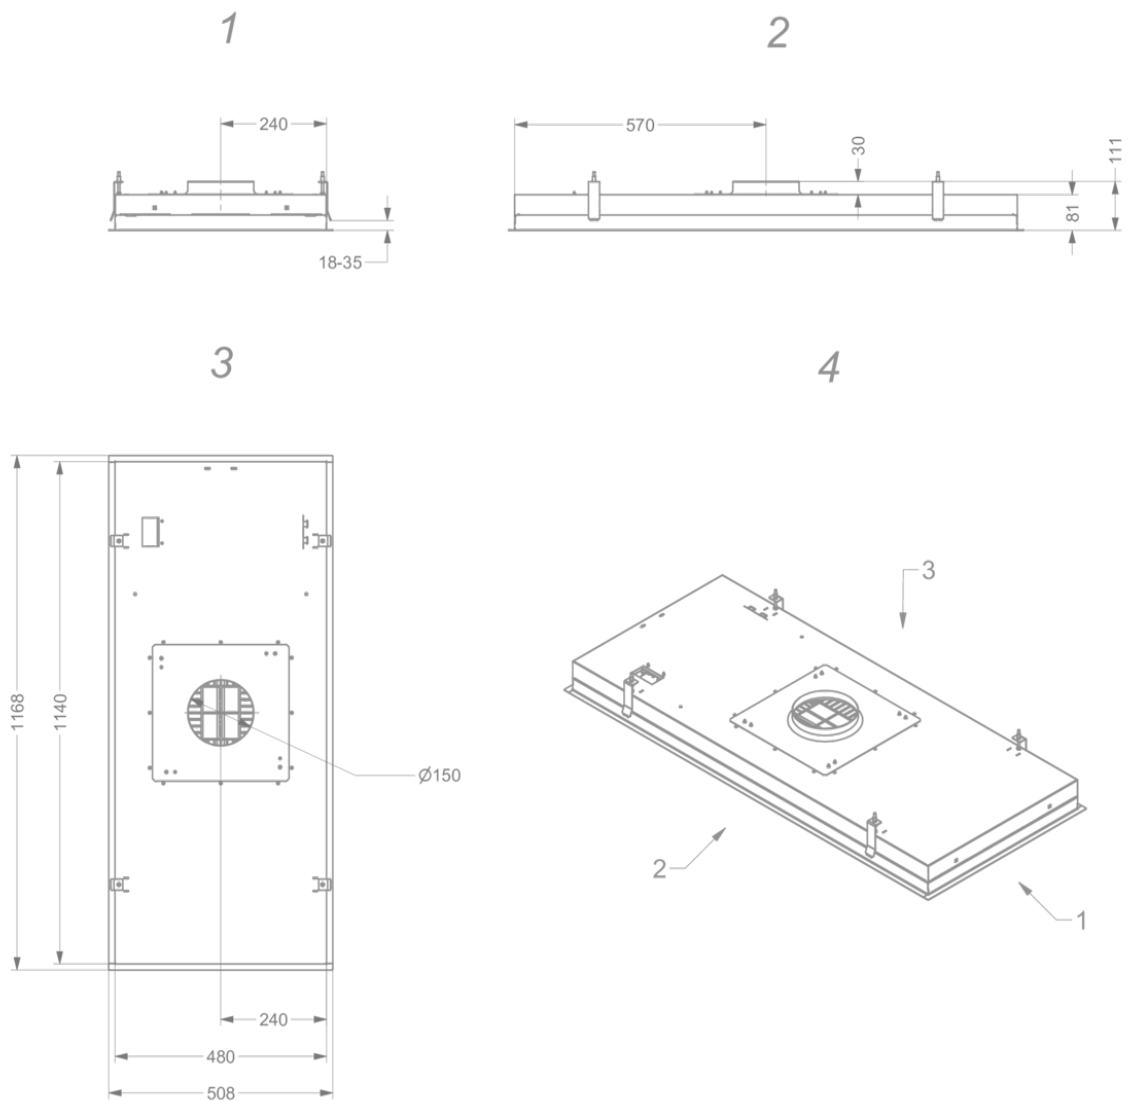

**Akcesoria instalacyjne**

---

**Odlączany silnik**

- 445999
- 745999
- 755999

Silnik ścienny

Silnik do dachu płaskiego o wysokości 48,8 cm

Silnik na dach płaski 78,4 cm

**Przedłużacz**

- 7000092

Przedłużacz do zdalnego silnika - 5 m

**Akcesoria do cyrkulacji powietrza**

---

**Adapter do ograniczonej wysokości montażu**

6830053

Adapter do ograniczonej głębokości montażu Novy Pureline (Pro)

**Zestaw do podłączenia elektrycznej kłapy lub oświetlenia**

990030

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub kłapą elektryczną wentylacji