

Inbouwgroep
Mini Pureline 60 cm
Inox



EAN 5414425008100

Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	34,9
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Vetfilter	609014
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	560 x 301 x 330
▪ Breedte flensrand (mm)	10
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	545 x 286
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	x 600 x
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie uitlaat	Rechts, Boven, Links, Achter, Voor

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700/4000


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	815
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	205 / 79
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	333 / 219
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	399 / 322
▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	534 / 370
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	37 / 49
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	42 / 54
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61


Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	118
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Netto gewicht (kg)	9,8
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3


1

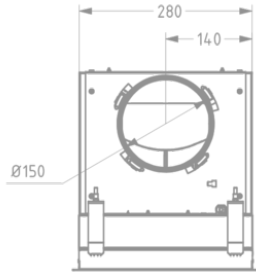


2

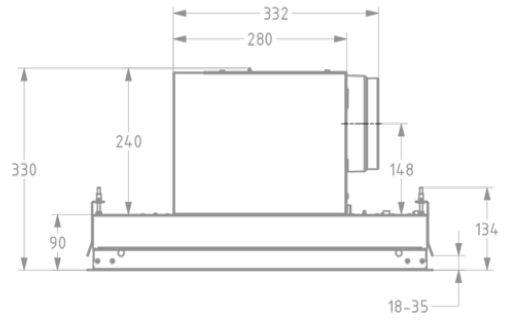

3

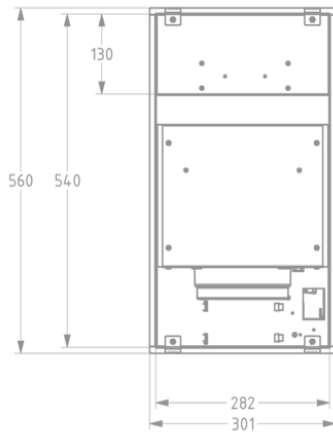

4

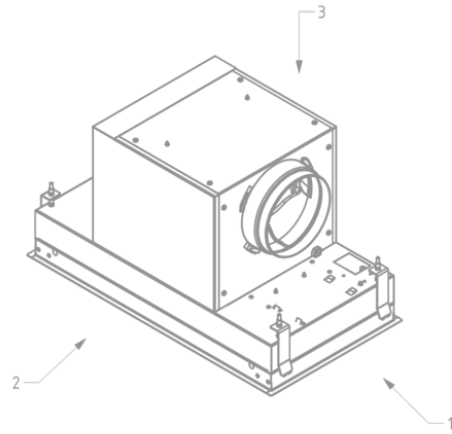

Installatie accessoires

Motor op afstand

- 800996

Kit voor motor op afstand Mini Pureline
810/811/816/820/821/826 ≥V18

Verlengkabel

- 700094

Verlengkabel 5 m

Accessoires


Recirculatie kit



811400

Recirculatiekit Mini Pureline 810, 811 (370x149x20mm)

Recirculatie box




841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)



7931400

Recirculatiebox wit met monoblockfilter, H140mm



7932400

Recirculatiebox met monoblockfilter, H140mm



7933400

Recirculatiebox grijs met monoblockfilter, H140mm

Kit aansturing

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

