


**Novy Undercover Inductie**  
**4-zones panoramisch 107 cm**  
**Centerpoints Zilver**



EAN 5414425260652

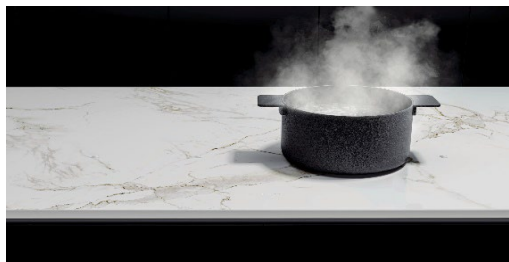

### Kookzones

Aantal kookzones	4
Zone links:	
Kookzones (mm)	230 x 230
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2700/3700
Zone links midden:	
Kookzones (mm)	230 x 230
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2700/3700
Zone rechts midden:	
Kookzones (mm)	230 x 230
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2700/3700
Zone rechts:	
Kookzones (mm)	230 x 230
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2700/3700

### Kookplaat functies

Novy controller met display en draai-/drukknop	•
Indicatieleds en een aan-/uitknop in werkblad	•
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Timer per zone	•
Stop&Go	•
Flexzones	• (2x)
Grill functie	•
Automatische gebruiksinstelling	•
Kinderslot	•
Automatische pan herkenning	•
Automatische temperatuurbeveiliging werkblad	•
Restwarmte-indicatie in werkblad	•
Restwarmte-indicatie via Novy Controller	•
Restwarmte-indicatie via vloerspot warmte-indicator	optioneel

### Technische eigenschappen

Elektrische aansluitwaarde (W)	7400
Netspanning meerfasig	220-240 / 380-415 V~ - 2P
Netspanning monofasig	220-240 V~
Gewicht (kg)	17,7

## Accessoires

### Accessoires

USB-C adapter om de Novy Controller op te laden

•

Novy Docking station om de Novy Controller op te laden


•

Novy vloerspot warmte-indicator

optioneel

## Technische tekeningen

### Afmetingen

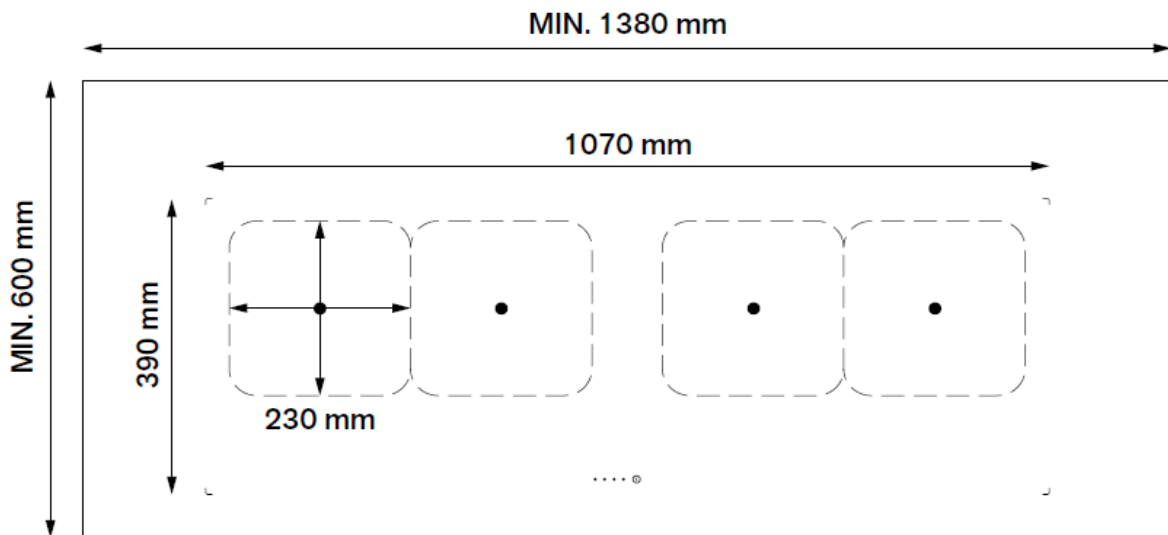



## Installatie instructies

---

De Novy Undercover inductiekookplaat mag alleen worden geïnstalleerd in combinatie met een compatibel Dekton 20mm (zonder gaas) werkblad van Cosentino.

Kijk op de kleurenlijst voor alle actuele Dekton werkbladkleuren die zijn goedgekeurd voor gebruik met de Novy Undercover kookplaat (Novy inductions Dekton colorlist).

[Novy inductions Dekton colorlist](#)



Neem contact op met uw lokale Cosentino contactpersoon en/of de Cosentino website voor meer gedetailleerde informatie over de juiste ontwerp- en installatiecriteria. □

Voor Dekton steenkappers: raadpleeg het Cosentino 'Novy Undercover Drilling & marking' informatieboekje voor de juiste verwerking van het werkblad.

Besteed tijdens de planningsfase speciale aandacht aan de volgende ontwerpcriteria: □

- \* Het Novy Undercover inductiesysteem is alleen toepasbaar in een onderkast met een breedte van 1200 mm (zonder tussenschot).  
Netto binnenmaten van de kast: minimaal 1140 mm en maximaal 1240 mm.
- \* Minimale werkbladbreedte  $\geq$  1380 mm. Het werkblad steekt aan beide zijden van de kast 1200 mm uit de kastwand! □
- \* Het midden van de kookzone tot de zijrand van het werkblad  $\geq$  300 mm. □
- \* Het midden van de kookzone tot de voor- en achterraand van het werkblad  $\geq$  300 mm.
- \* Er zijn geen andere uitsparingen toegestaan in het werkblad dat wordt gebruikt voor de Novy Undercover inductiekookplaat.
- \* Installeer geen andere apparaten (bv. ovens, koelkasten of vaatwassers) onder het Novy Undercover inductiesysteem. □

## Gebruik en onderhoud

---

- \* Plaats geen afstandhouders onder de pan. De Novy Undercover inductiekookplaat werkt zonder extra bescherming.
- \* Raadpleeg de Cosentino documentatie voor informatie over reiniging en onderhoud van het werkblad:

[DEKTON Countertops Use and Care \(EN\)](#)