

Eclairage
Novy Pendant 305
Mineral Black



EAN 5414425261246

Fonctions et spécificités

- Commande Gesture Control

Dimensions


- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 3037 x 32 x 81
- Hauteur de montage minimale au-dessus du plan de travail (mm) 600

Eclairage

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable ▪
- Gross luminous flux functional lighting (Lm) 10580
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700-4000
- Indice de rendu des couleurs (CRI) ≥95
- Type d'éclairage d'ambiance LED
- Eclairage d'ambiance à intensité variable ▪
- Gross luminous flux ambient lighting (Lm) 2916
- Température de l'éclairage d'ambiance (K) RGBW

Caractéristiques techniques

- Puissance Maximale (W) 117
- Courant électrique (V) 100-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0
- Poids net (kg) 5,8
- Positionner le câble électrique Gauche/droite
- Longueur du câble de raccordement (m) 4,5
- Classe de sécurité II

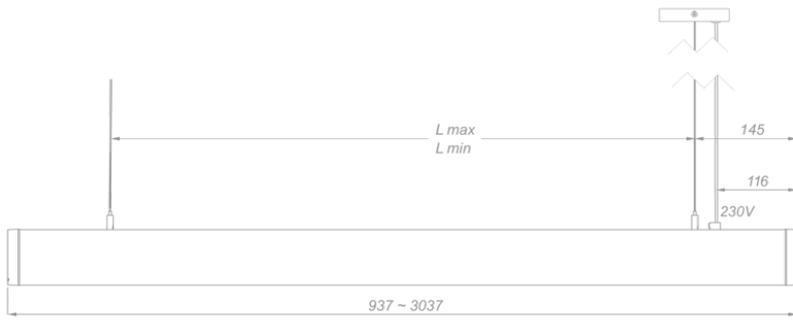

Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

